




Sukorady, I/16 - oprava propadu vozovky

## NÁVRH dopravně inženýrského opatření (DIO)

**SEDOZ**  
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Při umístění dopravního značení musí  
být dodrženy podmínky dané  
v Příručce pro označování pracovních míst  
na dálnicích a silnicích vydané ŘSaD,  
zák. č. 361/2000 Sb. v platném znění  
a zák. č. 13/1997 Sb. v platném znění.

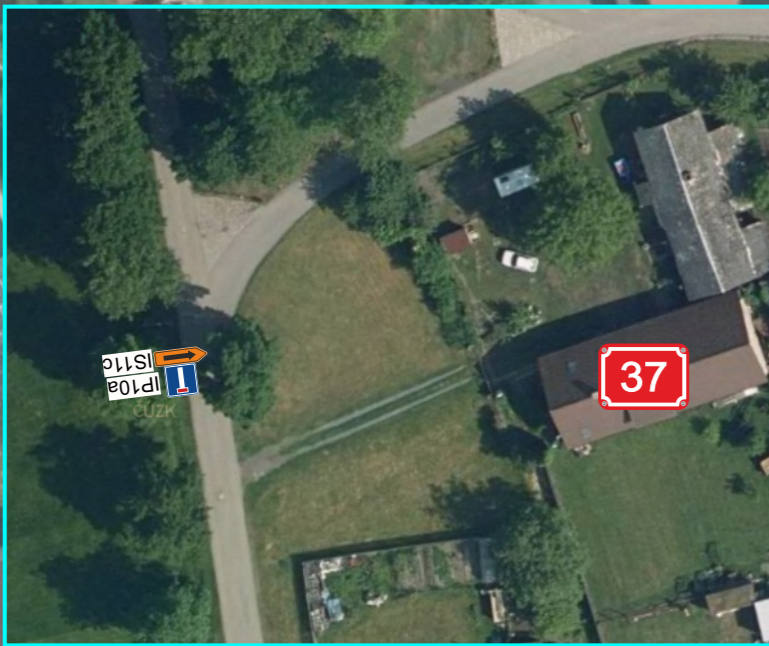

zastávka SUKORADY  
bude zrušena nebo přesunuta,  
dle vyjádření příslušného dopravce

A6b...50m  
B20a...50m  
A10...100m  
A15 s fluorescentním pozadím...150m  
A23...200m, km 96,676

A6b...50m  
B20a...50m  
A10...100m  
A15 s fluorescentním pozadím...150m  
A23...200m, km 96,226

**DĚLKA UZAVÍRKY: 50m**  
**STANIČENÍ UZAVÍRKY: km 96,476 - km 96,426**

**Bude zajištěn bezpečný přístup do nemovitostí dotčených stavbou!**

**Otevřené výkopy budou zajištěny proti pádu chodců a za snížené viditelnosti budou osvětleny!**

**Stávající dopravní značení, které bude v kolizi s DZ přechodným nutno zakrýt!**

**Zhotovitel stavby v dostatečném předstihu oznámí plánovanou uzavírku komunikace majitelům všech dotčených nemovitostí!**

Při umístění dopravního značení musí být dodrženy podmínky dané v Příručce pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích vydané ŘSaD, zák. č. 361/2000 Sb. v platném znění a zák. č. 13/1997 Sb. v platném znění.

Zodpovědná osoba: Tomáš Březina	Kontroloval: Tomáš Březina	Kreslil: Tomáš Vydra	
Objednatel: <b>ČNES</b>			
Akce: Sukorady, I/16 - oprava propadu vozovky			Formát: A3
Obsah: Návrh DIO			Měřítko:
			Datum: 03/2025
			Účel: DIR
			Číslo výkresu: 01
			Paré č.: